


STUDNIA REWIZYJNA

- SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[wymiary w cm]

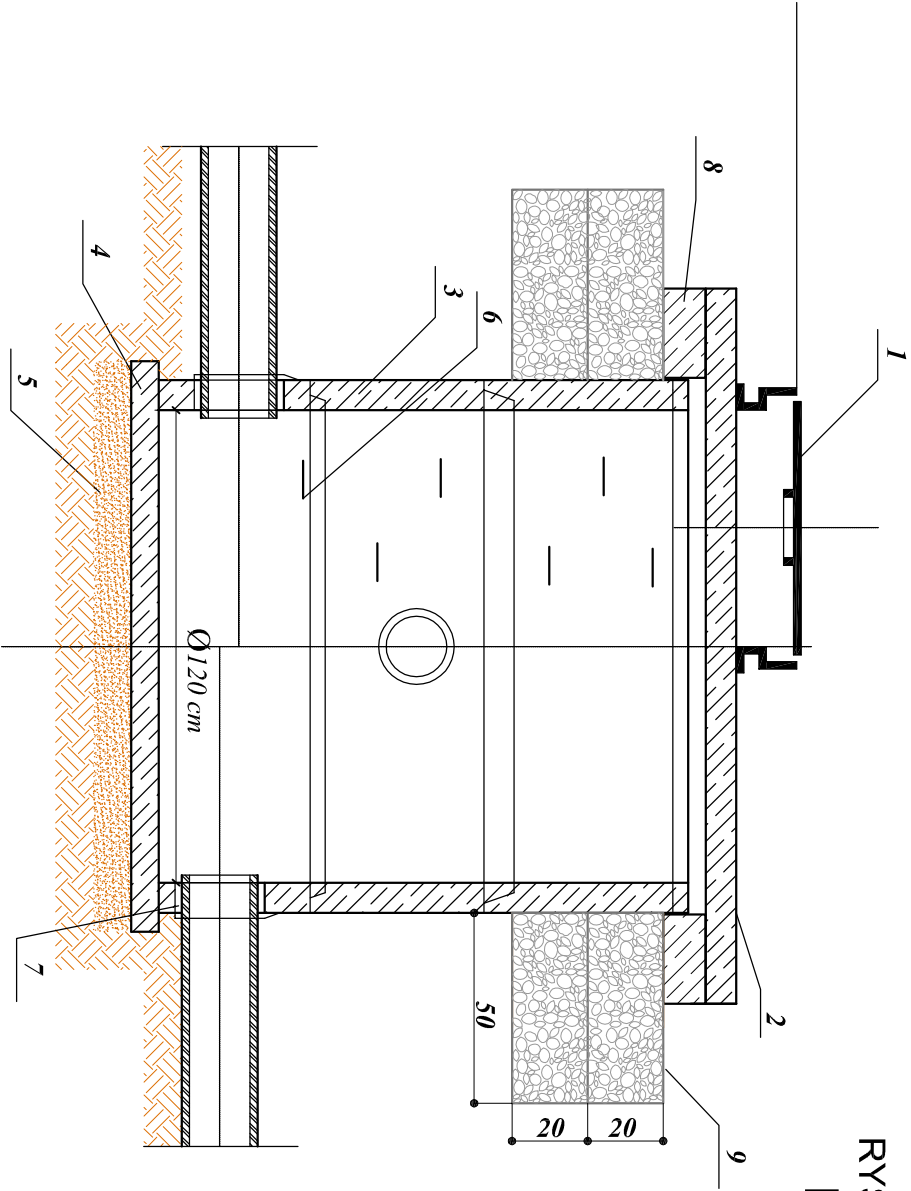

- 1 - Żelwny właz uliczny typu ciężkiego

2 - Płyta pokrywowa

3 - Komora robocza z kręgów żelbetowych

4 - Płyta dna prefabrykowana(monolityczna)

5 - Podsyпка piaskowa

6 - Stopnie włazowe

7 - Uszczelnienie uszczelka gumową

8 - Pierścień odciążający żelbetowy

9 - KLSM 0/31,5 mm*


*Wylczenie ilości KLSM dla poz. 9

ułożonego pod pierścieniem odciążającym:

3,39 m2 x 2(ilość warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni

Wykonać zgodnie z SST D-04.04.02

Is=1,0

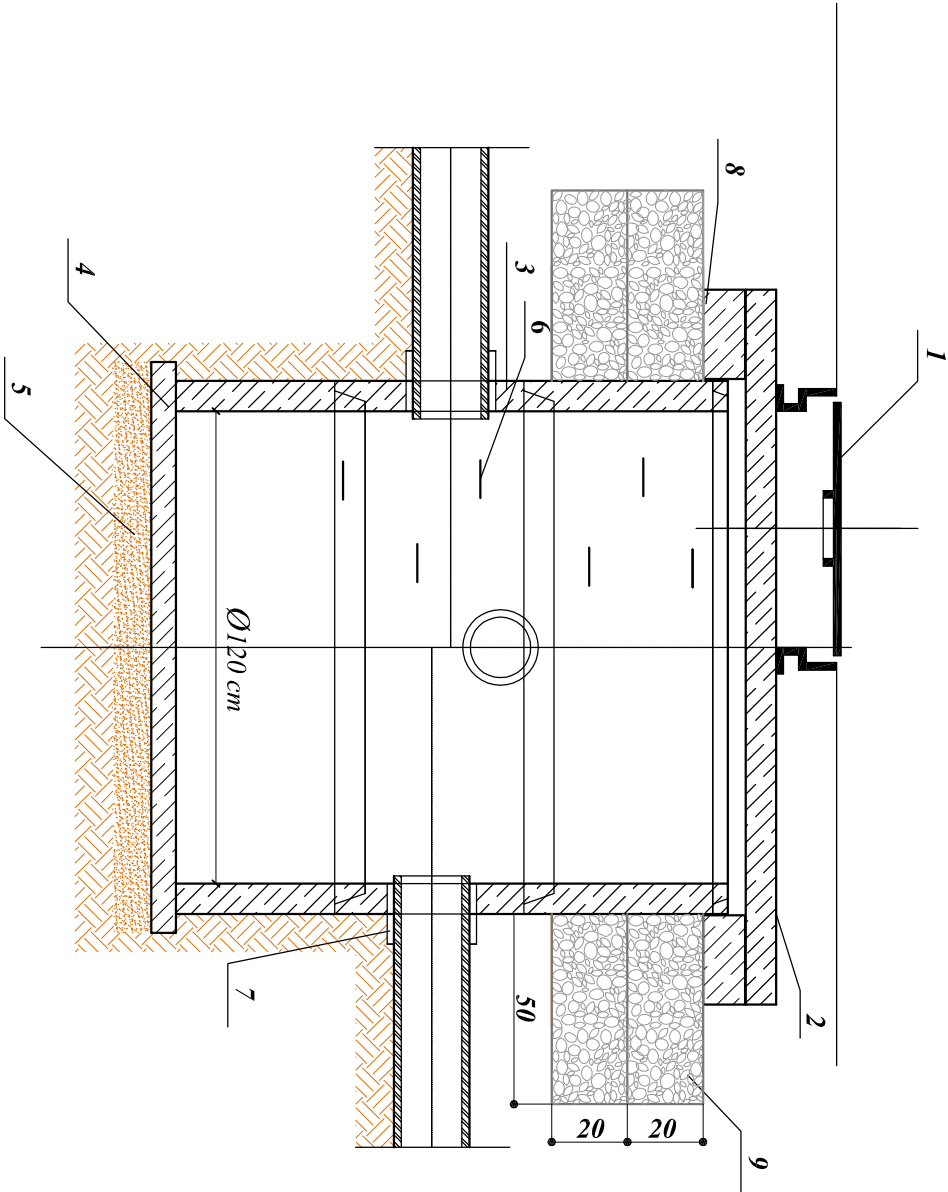

Uwagi:
- głębokość, rzędne dna i góry studni wg planu
sytuacyjno - wysokościowego.

PROJSANIT ul. Królowej Jadwigi 18B, 14 - 200 Ilawa, tel/fax (089) 6491513 e-mail: projsantl_ilawa@wp.pl		Data: 10.2015 r.	
SZCZEGÓŁ STUDNI REWIZYJNEJ Ø 120 CM		Skala: Schemat	
Budowa sieci kanalizacji deszczowej			
Investor:	Adres inwestycji:	Branża:	
Urząd Miasta i Gminy Prabuty ul. Kwidzyńska 2, 82-550 Prabuty	Prabuty, ul. Wyszńskiego, Dąbrowskiego, Patry i Klepury	SANTARNA	
Projektował:	Sprawdził:	Rys. nr	
inż. Piotr Święcki upr. proj. nr WAW/0125/POOS/06	nr ewid. WAW/050/POOS/06 inż. Damian Trzebiatowski	10	